

■
BS QUALITY
■

釘・ビス

留付金具への電食を防ぎ、
防腐防蟻処理木材に対し
高い耐食性を示す。

BEST MATERIAL



「デュラルコート」をBN-Wに、
「ラスパートディスゴリントス」をBS-W・FS-W・BT-S・BR-Sに採用いたしました。

品番	ラインナップ	サイズ	入り数	出荷単位	材質
BN-W	木下地用・留付金具用リング釘	2.3 ϕ ×38mm	500本/小箱 10,000本/大箱	小箱単位で 出荷可能	SWRH(硬鋼線材) デュラルコート処理
BS-W	木下地用・留付金具用トラスビス	4.2 ϕ ×35mm			SWCH(冷間圧造用炭素鋼線) ラスパートディスゴリントス処理
FS-W	木下地用・留付金具用平頭ビス	4.2 ϕ ×35mm			
BT-S	鉄骨下地用・留付金具用ドリルネジ	4 ϕ ×16mm	1,000本/小箱 10,000本/大箱		SUS410(ステンレス鋼材) ラスパートディスゴリントス処理
BR-S	鉄骨下地用・直留め用ドリルネジ	5 ϕ ×60mm	150本/小箱 1,500本/大箱		

- BS-W・FS-W・BT-S・BR-Sには締め過ぎ防止、頭飛び防止効果のある「プレーキングリップ」を採用しました。
- BS-W・FS-Wは100本/袋・5袋/小箱となっておりますので現場ロス削減が期待できます。
- BN-W・BS-W・FS-W・BT-Sは留付金具取り付け専用ですのでサイディングの直留め等には絶対に使用しないでください。
- 釘・ビス類はすべて日本国内にて製造しております。

●デュラルコートとは

亜鉛めっきと有機皮膜で構成される膜厚15 μ m程度の複合皮膜であり、亜鉛の高い「犠牲防食性」を保有するとともに有機皮膜による「耐電食性能」および「耐酸・アルカリ性能」を持っています。また、有害物質となるクロムを含みません。

●ラスパートディスゴリントスとは

薄膜金属亜鉛層と高耐食塗装を特殊化成皮膜でつなぎ薄膜で高耐食性能を発揮します。
耐薬品性・耐候性に優れた防錆塗装皮膜と頑丈な金属亜鉛層を有する皮膜があらゆる腐食因子から素地を保護します。
ビット部やネジ部に塗料溜まりのない薄膜で均一な皮膜の為、打ち込み・締め付けトルクが安定しています。
六価クロム・三価クロムをはじめ、鉛・カドニウム・水銀などRoHS指定6物質は一切使用していません。


■
BS QUALITY
■

チーズ頭ビス

ビットとの密着性を
向上させた
チーズ頭ビスです！



BEST MATERIAL

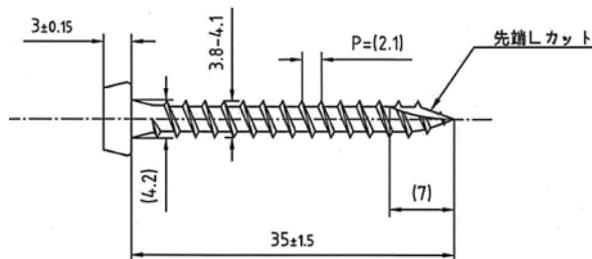

品番	ラインナップ	サイズ	入り数	出荷単位	材質
CS-W500	留付金具用(木下地用)チーズ頭ビス	4.1 ϕ ×35mm	10,000本/大箱 (500本入り小箱×20箱) 500本/小箱	小箱単位で 出荷可能	SWCH (冷間圧造用炭素鋼線)

※2mm品 (留付金具・スターター) にはご使用いただけません。

- 留付金具・スターターへの電食を防ぐ【ラスパート ディスゴリタス】処理を施しております。
- ビス頭を【チーズ頭形状】にして、ビットとの密着性を高めました。
- ビス頭を大きくして、施工安定感を向上させました。
- 先端カットの形状を変更して、下地への食いつき性能も高めました。
- ビスのみのご注文の場合で10,000本未満の場合は、別途運賃を頂戴致します。

●ラスパートディスゴリタスとは

薄膜金属亜鉛層と高耐食塗装を特殊化成皮膜でつなぎ薄膜で高耐食性能を発揮します。

耐薬品性・耐候性に優れた防錆塗装皮膜と頑丈な金属亜鉛層を有する皮膜があらゆる腐食因子から素地を保護します。

ビット部やネジ部に塗料溜まりのない薄膜で均一な皮膜の為、打ち込み・締め付けトルクが安定しています。

六価クロム・三価クロムをはじめ、鉛・カドニウム・水銀などRoHS指定6物質は一切使用していません。

▶ BEST MATERIAL

BS QUALITY

窯業系サイディング工事におけるコストダウンや工期短縮
手間軽減につながる安価で高品質な同質出隅です。

内寸法を1mm単位で御指定いただけます。
(最小内寸50mm～最大内寸200mm)

同質出隅 コーナー


- 左右異寸法、左右柄違い、鈍角、コの字型も製作可能です。
- 同質出隅頂点部はハイクオリティな面取りを施しております。(一部商品を除く)
- 突付仕様も加工可能です。
- 1本単位でご注文していただけます。
- 製品の10年保証をいたします。(一部商品を除く)
- 対応メーカー：ニチハ(株)、ケイミュー(株)
旭トステム外装(株)、東レACE(株)
神島化学工業(株)

BEST MATERIAL

■
BS QUALITY
■

窯業系サイディング
各メーカー兼用の
スターターです。

現場での取り回しがよく、
乗用車でも運びやすい長さ（1,818mm）
です。

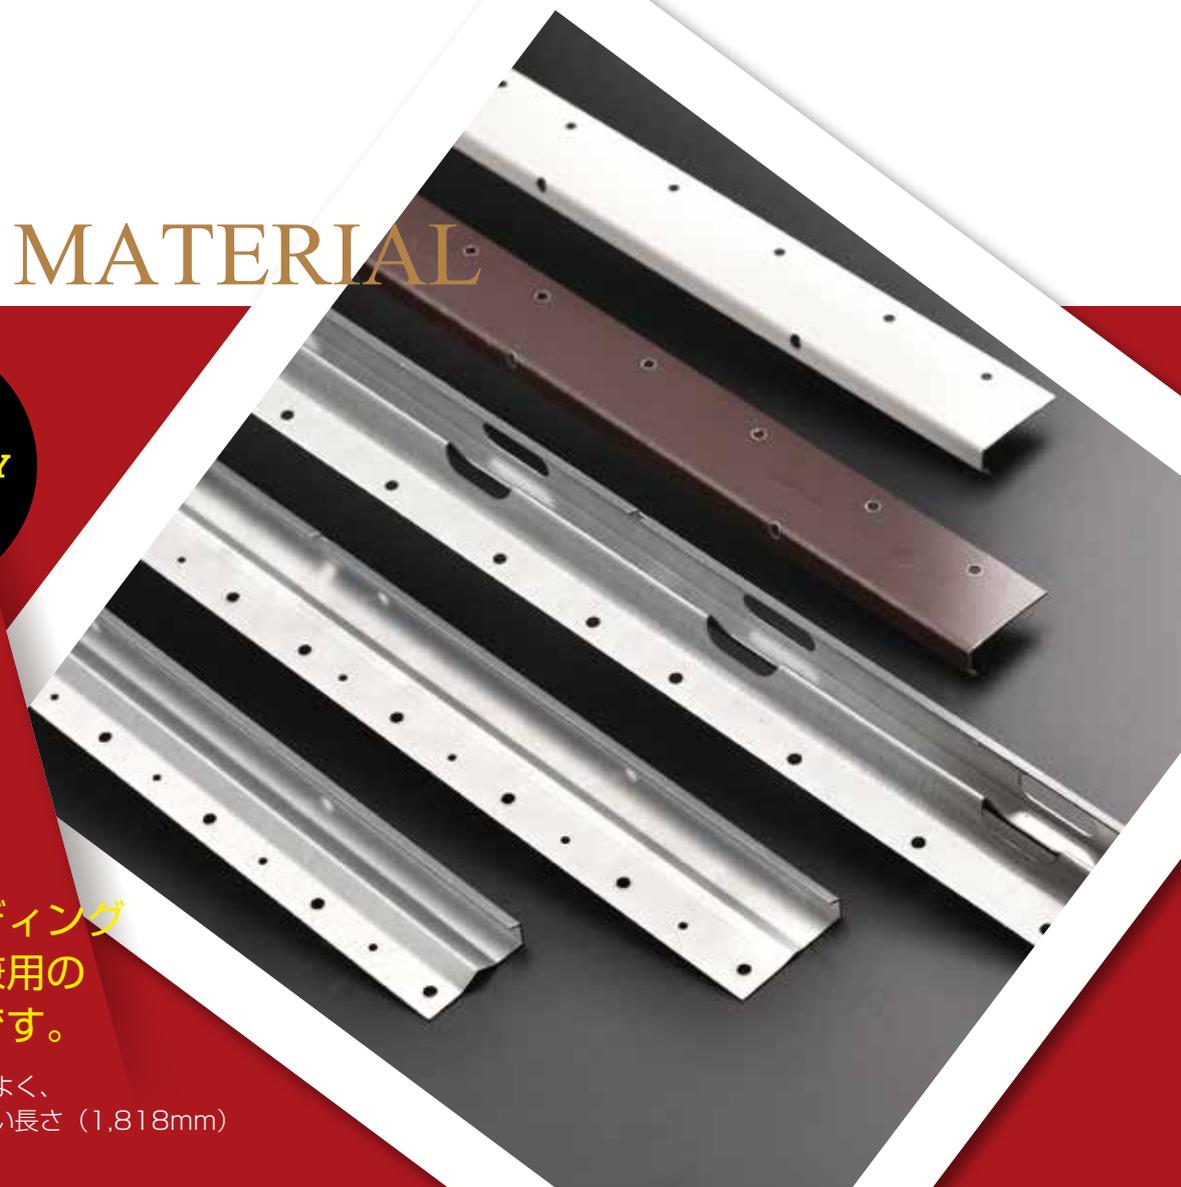

スターター

- 構造用高耐食性めっき鋼板を使用しておりますので、高強度、高精度です。
- 縦張りスターターはカラーガルバリウム鋼板を使用し、色もブラウンとホワイトをご用意いたしました。
- 製品の10年保証をいたします。（PL保険加入済みです）
- 取付は専用ビス（BS-WまたはFS-W：別売）にてお願いいたします。
- スターターはすべて日本国内にて製造しております。

品番	ラインナップ	サイズ	入り数	出荷単位	材質
STR-2	2mm浮き横張り・各社兼用	H:44mm×W:1,818mm	12本/箱	1本単位で 出荷可能	構造用高耐食性 溶融めっき鋼板 （クロムフリー）
STR-5	5mm浮き横張り・各社兼用	H:40mm×W:1,818mm			
STR-15	15mm浮き横張り・各社兼用	H:38mm×W:1,818mm			
STR-5TB	5mm浮き縦張り・ブラウン色・各社兼用	H:37mm×W:1,818mm			カラーGL鋼板
STR-5TW	5mm浮き縦張り・ホワイト色・各社兼用	H:37mm×W:1,818mm			

どんな不陸にも対応できます。

1mm・2mm・5mm・15mm品がラインナップされており、組み合わせ次第でどんな不陸にも対応できます。

BEST MATERIAL

スペーサー

■
BS QUALITY
■

品番	ラインナップ	サイズ	入り数	出荷単位	材質
SP-1	1mm浮き	H:40mm× W:1,000mm 40mm×40mm (25コマ)	60本/袋	1袋単位で 出荷可能	発泡ポリプロピレン
SP-2	2mm浮き		30本/袋		
SP-5	5mm浮き		30本/袋		
SP-15	15mm浮き		15本/袋		

- 40mm角の25コマブロックを採用してコスト削減を実現。
- 片側粘着テープが施してありますので施工性が向上します。
- 発泡ポリプロピレンを使用しておりますので含水もほとんど無く、耐薬品性に優れております。
- 日本国内にて製造しております。



ベスト資材株式会社

<https://www.best-material.co.jp>

本社・工場 〒370-0303 群馬県太田市新田小金井町 329
TEL.0276-57-2868 (代) FAX.0276-57-3845

BEST MATERIAL

BS QUALITY

2mm 浮き留付金具

シンプルな設計で
高強度を実現
現場の声を反映して
使い易いサイズでラインナップ。

コンパクトでありながらサイディングを保持する長さを最大限確保し、安定性が向上しました。
また爪部分は全て各メーカー専用設計となっておりますのでサイディングを確実に保持できます。



品番	対応品番	サイズ	入り数	出荷単位	材質
N-2	JE100	H:47mm× W:50mm T=0.8mm	50個/袋 500個/箱 (10袋入り)	50個/袋単位で 出荷可能	構造用高耐食性 溶融めっき鋼板 (クロムフリー)
K-2	B1002/B10023				
AT-2	VMZ2				

- 本体・出隅・縦横兼用です。
- 50個/袋単位からご注文いただけます。
- ビス留め施工時は必ず専用ビス (FS-W) を使用してください。
- 構造用高耐食性めっき鋼板を使用しておりますので、高強度、高精度です。
- 日本国内にて製造しております。
- 製品の10年保証をいたします。(PL保険加入済みです)
- 対応メーカー：ニチハ(株)・ケイミュー(株)・旭トステム外装(株)

BEST MATERIAL

BS QUALITY

5mm 浮き留付金具

第三者機関との共同設計で
強度・形状の最適化を実現。

コンパクトでありながらサイディングを保持する長さを最大限確保し、安定性が向上しました。
また爪部分は全て各メーカー専用設計となっておりますのでサイディングを確実に保持できます。



品番	対応品番	サイズ	入り数	出荷単位	材質
N-5	JE555/JE550C/JE552C	H:50mm× W:50mm T=0.8mm	50個/袋 500個/箱 (10袋入り)	50個/袋単位で 出荷可能	構造用高耐食性 溶融めっき鋼板 (クロムフリー)
K-5	B1005/B10053				
AT-5	VMZ5				
TO-5	CP-205				
J-5	BTK-D01/BTK-S05				

- 本体・出隅・縦横兼用です。
- 50個/袋単位からご注文いただけます。
- 構造用高耐食性めっき鋼板を使用しておりますので、高強度、高精度です。
- 日本国内にて製造しております。
- 製品の10年保証をいたします。(PL保険加入済みです)
- 対応メーカー：ニチハ(株)・ケイミュー(株)・旭トステム外装(株)・東レACE(株)・神島化学工業(株)

BEST MATERIAL

■
BS QUALITY
■

15mm 浮き留付金具

サイディングを支える
強度と施工性を
考慮しながら
コンパクトな形状を実現。

コンパクトでありながらサイディングを保持する長さを最大限確保し、安定性が向上しました。
また爪部分は全て各メーカー専用設計となっておりますのでサイディングを確実に保持できます。



品番	対応品番	サイズ	入り数	出荷単位	材質
N-15	JE825/JE815C	H:56mm× W:50mm T=0.8mm	50個/袋 300個/箱 (6袋入り)	50個/袋単位で 出荷可能	構造用高耐食性 溶融めっき鋼板 (クロムフリー)
K-15	B1015/B10153				
AT-15	VMZ15				
TO-15	CP-215S				
J-15	BTK-D02				

- 本体・出隅・縦横兼用です。
- 50個/袋単位からご注文いただけます。
- 構造用高耐食性めっき鋼板を使用しておりますので、高強度、高精度です。
- 日本国内にて製造しております。
- 製品の10年保証をいたします。(PL保険加入済みです。)
- 対応メーカー：ニチハ(株)・ケイミュー(株)・旭トステム外装(株)・東レACE(株)・神島化学工業(株)


BEST MATERIAL

■
BS QUALITY
■

9mm 浮き留付金具

通し柱・出隅専用の
留付金具を
新たにラインナップ。

スペーサー等が不要となる、画期的な各メーカー
専用設計の通し柱・出隅専用の留付金具です。

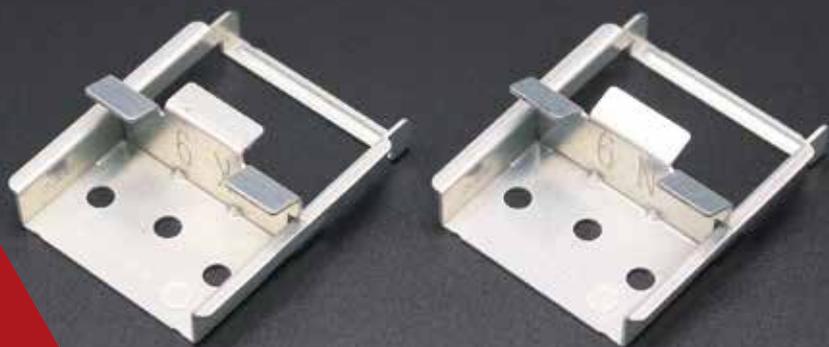

品番	対応メーカー	サイズ	入り数	出荷単位	材質
N-9	ニチハ(株)	H:52mm× W:42mm T=0.8mm	50個/袋 500個/箱 (10袋入り)	50個/袋単位	構造用高耐食性 溶融めっき鋼板 (クロムフリー)
K-9	ケイミュー(株)				

- 出隅（通し柱）専用です。※横張り・ビス留め専用です。
- 50個/袋単位からご注文いただけます。
- 構造用高耐食性めっき鋼板を使用しておりますので、高強度、高精度です。
- 日本国内にて製造しております。
- 製品の10年保証をいたします。（PL保険加入済みです。）
- 対応メーカー：ニチハ(株)・ケイミュー(株)

■
BS QUALITY
■

BEST MATERIAL

オールダイヤモンド チップソー



窯業系サイディング用の
コストパフォーマンスに優れた
オールダイヤモンドチップソーです。

品番	外径	刃数	入り数	出荷単位
TS8P100	100φ	8P	1枚	1枚単位で 出荷可能
TS8P125	125φ			
TS12P100	100φ	12P		
TS12P125	125φ			
TS10P100 PremiumV	100φ	10P		
TS10P125 PremiumV	125φ			

- 抜群の作業性とスピード切断が可能です。
- 驚異的な長寿命と耐久性を実感していただけます。
- 再研磨も可能です。
- 薄刃（1.5mm）の為、騒音・切削屑が低減できます。
- バリ欠け防止形状を採用した為、現場補修が軽減できます。
- 日本国内にて製造しております。



■
BS QUALITY
■

BEST MATERIAL

ラップ サイディング用 小出隅

コストダウンや
美観の向上につながる
ラップサイディング用の
小出隅です。




品番	柄名	サイズ	出荷単位
HWD - C2□□	ラップ14シェーブウッドSC	14mm×74mm×74mm×210mm (下部内寸法)	1本単位/ 10本以上から 出荷可能
LWD - C□□	ラップ14ウッドタイプSC		
MPD - C□□	ラップ14エルタイプSC		
HWD - 410	ラップ14シェーブウッド		

■内寸法の変更も可能です。ご相談ください。(最小内寸74mm~最大100mm)



BEST MATERIAL

サイディング留付金具

2mm浮き留付金具	対応メーカー	品番	寸法・入数	材 質	対応品番
	ニチハ	N-2	H:47mm×W:50mm 入り数：50個/袋 500個箱	高耐食性めっき鋼板	JE100
	ケイミュー	K-2			B1002/B10023
	旭トステム外装	AT-2			VMZ2
5mm浮き留付金具	対応メーカー	品番	寸法・入数	材 質	対応品番
	ニチハ	N-5	H:50mm×W:50mm 入り数：50個/袋 500個箱	高耐食性めっき鋼板	JE555/JE550C/JE552C
	ケイミュー	K-5			B1005/B10053
	旭トステム外装	AT-5			VMZ5
	東レACE	TO-5			CP-205
	神島化学工業	J-5			BTK-D01/BTK-S05
15mm浮き留付金具	対応メーカー	品番	寸法・入数	材 質	対応品番
	ニチハ	N-15	H:56mm×W:50mm 入り数：50個/袋 300個箱	高耐食性めっき鋼板	JE825/JE815C
	ケイミュー	K-15			B1015/B10153
	旭トステム外装	AT-15			VMZ15
	東レACE	TO-15			CP-215S
	神島化学工業	J-15			BTK-D02
9mm浮き留付金具	対応メーカー	品番	寸法・入数	材 質	対応品番
	ニチハ	N-9	H:52mm×W:42mm 入り数：50個/袋 500個箱	高耐食性めっき鋼板	
	ケイミュー	K-9			

スターター

スターター	用 途	品番	寸 法	材 質	入 数
	横張り2mm浮き	STR-2	H:44mm×W:1,818mm	高耐食性めっき鋼板	12本/箱
	横張り5mm浮き	STR-5	H:40mm×W:1,818mm		
	横張り15mm浮き	STR-15	H:38mm×W:1,818mm		
	縦張り5mm浮き	STR-5TB	H:37mm×W:1,818mm	GL鋼板 (ブラウン)	
		STR-5TW	H:37mm×W:1,818mm	GL鋼板 (ホワイト)	

スペーサー

スペーサー	厚 さ	品番	入 数	材 質	寸法・備考
	1mm	SP-1	60本/袋	ポリプロピレン	H:40mm× W:1,000mm 40×40 (25コマ)
	2mm	SP-2	30本/袋		
	5mm	SP-5			
	15mm	SP-15	15本/袋		

留付金具用釘・ビス

釘	用 途	品番	入 数	材 質	寸 法
	金具留付用 (木下地) ※サイディング の直留めには 使用できません。	BN-W	500本/小箱 10,000本/大箱	硬鋼線材 (デュラルコート処理)	2.30×38mm
ビス	用 途	品番	入 数	材 質	寸 法
	金具留付用 (木下地) トラス頭	BS-W	500本/小箱 10,000本/大箱	冷間圧造用炭素 鋼線 (ラスパートディス ゴリントス処理)	4.20×35mm
	金具留付用 (木下地) 平頭	FS-W			4.10×35mm
	留付金具用 (木下地用) チーズ頭ビス	CS-W			
	金具留付用 (鉄骨下地) シンクシャードリルネジ	BT-S	1,000本/小箱 10,000本/大箱	SUS410 (ラスパートディス ゴリントス処理)	40×16mm
	直留め用 (鉄骨下地) ■リーマドリルネジ	BR-S	150本/小箱 1,500本/大箱		50×60mm

